


Tehnicki list

Višenamenski tipl

Broj artikla: 2349486



Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvrstne površine + 1 x Ø-vijka. Vučna snaga važi za vijke za drvo sa većim prečnikom, obratiti pažnju na neophodne sigurnosne vrednosti. Sila izvlačenja odnosi se na vijke za drvo sa najvećim prečnikom vijka u svakom slučaju; moraju se uzeti u obzir potrebni sigurnosni faktori.

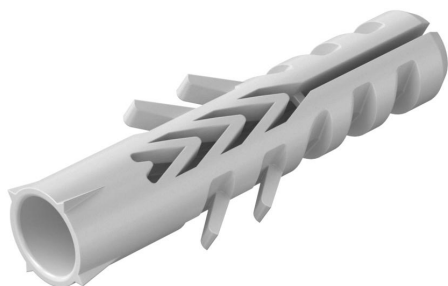


PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2349486
Tip	910 F 10x50
Oznaka 1	Višenamenski tipl
Isporučivo od	01.05.2020
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10x50
Boja	svetlo sivo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,225 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

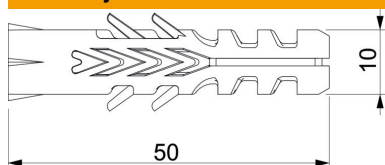

Dužina	50 mm
Dimenzija D	10 mm
Dimenzija L	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Univerzalni tipl
Beton F prep.	770
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	ne
Pogoduje za vijke sa šestouglom glavom za drvo	da
Cigla sa ovalnim rupama Hlz12 Fprep.	220
Vijci za drvo	6-8
Puni blok od krečnjaka KS12 Fprep.	780
Sa ivicom	ne
Sa vijcima	ne
Porobeton P2 Fprep.	100
Porobeton P4 Fprep.	100
Puna cigla Mz12 Fprep.	790