


Tehnicki list

Prečka CKD 40

Broj artikla: 6008285



Prečka CKD40 za primenu u vertikalnim lestvičastim nosačima kablova za velika opterećenja i IS 8-nosaču.
Maksimalno opterećenje prečki iznosi 175 kg.

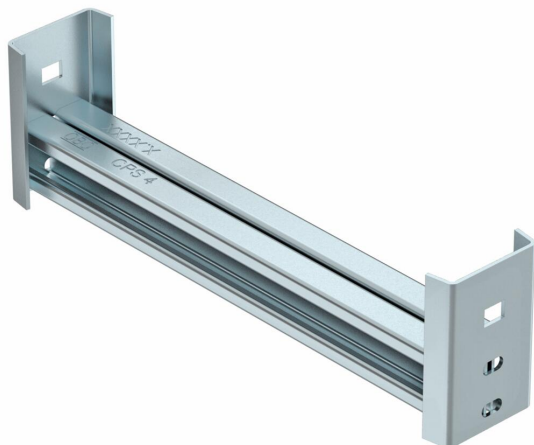

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6008285
Tip	CKD 40 80 FT
Oznaka 1	C-ram
Oznaka 2	za IS 8
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B754mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	275 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Prečka CKD 40


Broj artikla: 6008285



Dimenzije

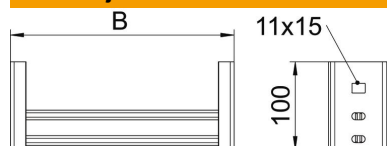

Dimenzije ŠxV	2 x 40 x 22,5 mm
Dužina	754 mm
Širina	754 mm
Visina	100 mm



Tehnički podaci

Debljina materijala	2 mm
Širina proreza	18 mm