


# Tehnicki list

## Prečka CK 40

Broj artikla: 6008232

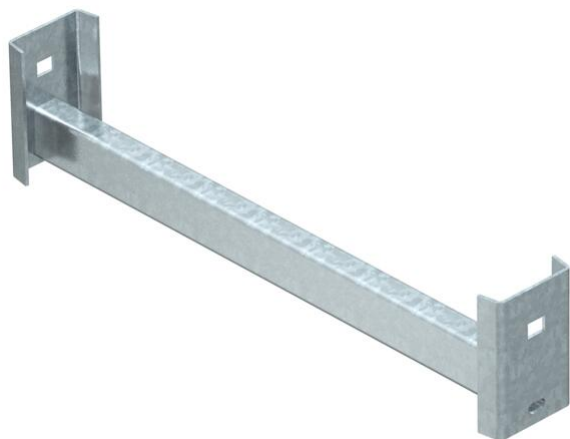

Prečka CK40 za primenu u vertikalnim lestvičastim nosačima kablova i u IS 8-nosaču.  
Maksimalno opterećenje prečki iznosi 175 kg.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	6008232
Tip	CK 40 30 FT
Oznaka 1	Prečka
Oznaka 2	za IS 8 profil
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B254mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	95,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Prečka CK 40

Broj artikla: 6008232



## Dimenzije

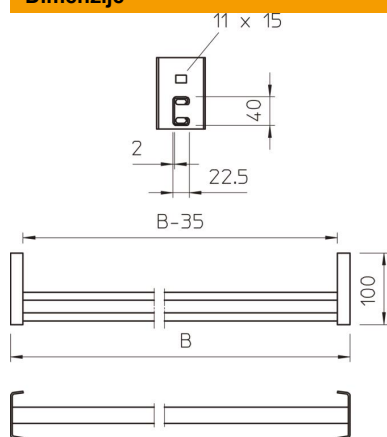

Dimenzije ŠxV	40 x 22,5 mm
Dužina	254 mm
Širina	254 mm
Visina	100 mm

## Tehnički podaci

Debljina materijala	2 mm
Širina proreza	18 mm