

Tehnicki list

Profilna šina CML3518, prorez 17 mm, FS, perforirana

Broj artikla: 1104500



Srednja C profilna šina za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim obujmicama sa stopom u obliku čekića. Primenljiva i kao viseća konstrukcija za sisteme nosača kablova.




St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Broj artikla | 1104500 |
| Oznaka 1 | Profilna šina |
| Oznaka 2 | perforir., šir. proreza 17mm |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 2000x35x18 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 71 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |

Dimenzije

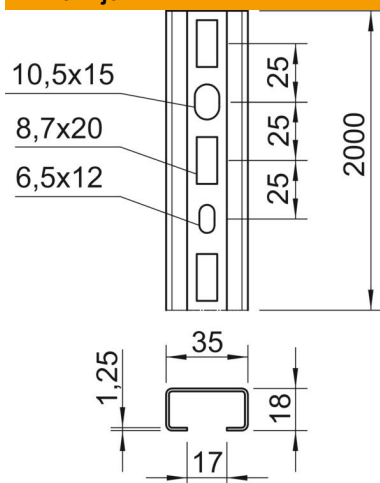

| | |
|-------------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 35 mm |
| Visina | 18 mm |
| Dimenzija L | 2.000 mm |

Tehnicki list

Profilna šina CML3518, prorez 17 mm, FS, perforirana

Broj artikla: 1104500



Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Može da se lomi | ne |
| Vrsta perforacija | Zadnja strana perforirana |
| Varijanta | Jednostruki profil |
| Razmak perforacije po sredini | 25 mm |
| Svežanj | 20 m |
| Održavanje funkcionalnosti | da |
| Debljina materijala | 1,25 mm |
| S perforacijama | da |
| Sa nazubljenjem | ne |
| Oblik profila | C-profil |
| Širina proreza | 17 mm |
| Statička vrednost A | 0,88 cm ² |
| Statička vrednost Iy | 0,41 cm |
| Statička vrednost Iz | 1,81 cm |
| Statička vrednost Wy | 0,41 cm ² |
| Statička vrednost Wz | 1,03 cm ² |