

Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53130

Broj artikla: 6112510



Spoljašnji ugao 90° od aluminijuma za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2 GA....

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	6112510
Tip	GA-AS53130RW
Oznaka 1	Spoljašnji ugao
Oznaka 2	Alu kruti oblik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x130x175
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	117,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53130

Broj artikla: 6112510



Dimenzije

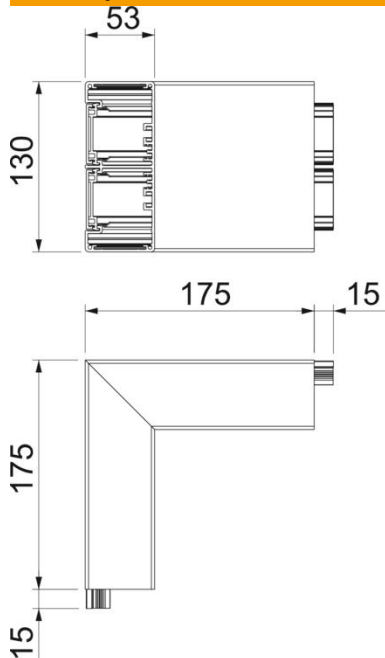

Dužina	175 mm
Širina	130 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	2
Varijanta	Donji deo i poklopac
za širinu kanala	130 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla min.	90 mm