

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 70

Broj artikla: 6274302



GK parapetni kanal od bezolovnog polivinil-hlorida, pogodan za direktnu montažu na zid ili na zidne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GK parapetni kanal raspolaže sa jednim C-profilom na podu za prihvatanje pregrade od plastike. U kutijama za uređaje serije 71GD... svi programi prekidača mogu da se instaliraju u noseći prsten lučnim načinom ugradnje, kao i Modul 45 instalacioni uređaji. Sistemski otvor iznosi 76,5 mm. Na svaki komad kanala montiran je po jedan par spojnica. Poklopac mora da se naruči posebno. Poklopac mora da se naruči posebno.



**PVC** polivinil-hlorid

## Matični podaci

Broj artikla	6274302
Tip	GK-70110LGR
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x110x2000
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	132 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 70

Broj artikla: 6274302



## Dimenzije

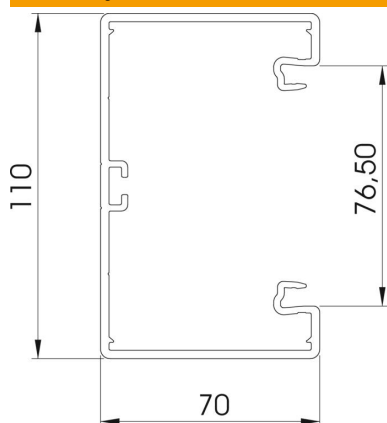

Dužina	2.000 mm
Širina	110 mm
Visina	70 mm

## Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
bez halogena	ne
Klema za kablove	ne
Spojnicica kanala	da
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	6400 mm <sup>2</sup>
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C