


# Tehnicki list

## Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216499

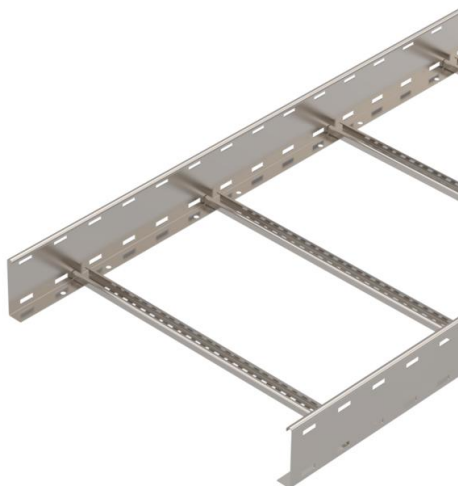

Lestvičasti nosač kablova bočne visine 110 mm sa perforiranim bočnom stranom i zanitovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama.  
Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Pronaći ćete odgovarajuću U-obujmicu tipa 2056 u pregledu sistema lestvičastih nosača kablova.  
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

Broj artikla	6216499
Tip	LG 116 VS6 A2
Oznaka 1	LNK
Oznaka 2	sa VS prečkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x600x6000
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	468,666 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216499



### Dimenzije

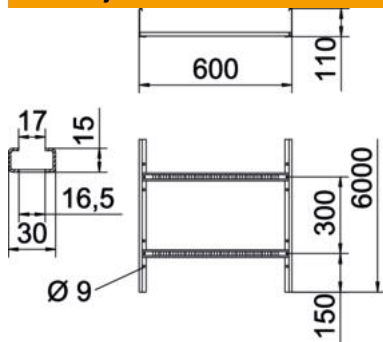

Dimenzije	110x600
Dužina	6.000 mm
Dužina	6.000 ft
Širina	600 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	600 mm
Dimenzija preseza prečke	16,50

### Tehnički podaci

Korisni presek	568 cm <sup>2</sup>
Korisni presek	56800 mm <sup>2</sup>
Rastojanje među prečkama	300 mm
Debljina stranice	1,5 mm

### Zat'azhenie

Rastojanje među konzolama 2,0m	3,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,45 kN/m