

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m VSF

Broj artikla: 6207505



Lestvičasti nosači za vodoravno polaganje kablova i žica. Može se koristiti kao standardna nosiva konstrukcija za održavanje funkcionalnosti u skladu sa DIN 4102, deo 12. Klase očuvanja funkcionalnosti E30 do E90. Sa otvorenim C-profilom na gore.

E30 E60 E90

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6207505
Oznaka 1	Prov.kabla funkcjon.integrit.
Oznaka 2	Rastojanje prečki 150mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x300x6000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	355,833 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m VSF

Broj artikla: 6207505



Dimenzije

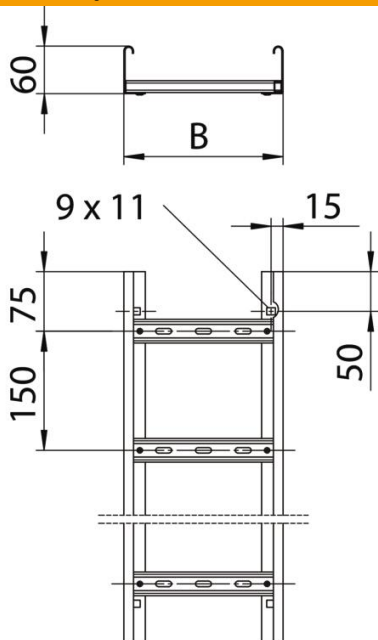

Dužina	6.000 mm
Dužina	6.000 ft
Širina	300 mm
Visina	60 mm
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	Profil (otvoren)
Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Održavanje funkcionalnosti	da
Korisni presek	148 cm ²
Korisni presek	14800 mm ²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	150 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm