

# Tehnicki list

Vertikalni držač provodnika za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 40 mm  
Broj artikla: 7215290



Univerzalni držač provodnika za vertikalnu instalaciju kablova i provodnika u protivpožarne kanale PYROLINE® Con od lakog betona pojačanog staklenim vlaknima, kao i PYROLINE® Rapid od čeličnog lima sa unutrašnjim premazom. Držači se stavljaju preko glave odšrafljivnog pričvrstnog vijka, a zatim zajedno s njim zašrafe. Pričvršćivanje provodnika može da se izvede na kosturu ili u ovalnim rupama sa kablovskim vezicama. Tako se težina kablova sigurno prihvata. Predvideti kod instalacije najmanje 2 držača na jedan metar.

- St** čelik
- FS** pocinkovani lim

## Matični podaci


Broj artikla	7215290
Tip	LHS 40
Oznaka 1	Držač kanala vertikalni
Oznaka 2	za vatrootporni kanal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x20
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,426 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list

Vertikalni držač provodnika za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 40 mm  
Broj artikla: 7215290



## Dimenzije

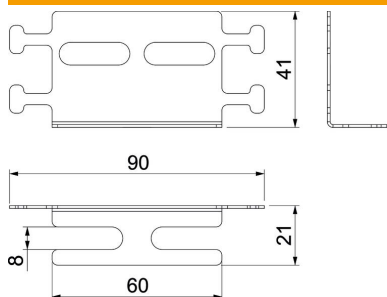

Dužina	60 mm
Širina	90 mm
Visina	41 mm
Dimenzija B	21 mm
Dimenzija b	8 mm
Dimenzija H	41 mm
Dimenzija L	90 mm
Dimenzija I	60 mm

## Tehnički podaci

Vrsta pribora	ostalo
---------------	--------