

Krivina 90° za protivpožarni kanal PYROLINE® Con S EI60, tip PLCS D060810, sastoji se od lakog betona sa staklenim vlaknima, otpornog na vodu i mraz, za izradu horizontalnih promena pravaca duž kanala. Potpuno sastavljeni spojni elementi obezbeđuju brzu montažu na licu mesta, labavo postavljeni poklopci omogućavaju brzu inspekciju i preraspodelu.

Uključujući spojne zavrtnje i zaptivne trake.
Uključujući spojne zavrtnje i zaptivne trake.



Laki beton sa staklenim vlaknima

Matični podaci

Broj artikla	7217880
Tip	PLCS B060810
Oznaka 1	Luk 90° EI60
Oznaka 2	za PLCS D060810
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x80
Boja	sivo
Materijal	laki beton sa staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	690 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Krivina 90° EI60 za protivpožarni kanal PLCS D060810

Broj artikla: 7217880



Dimenzije

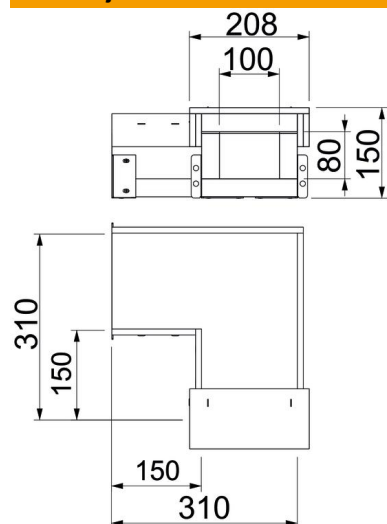

Dimenzije spolja	208 x 150
Dimenzije unutra	100 x 80
Dimenzija B	208 mm
Dimenzija b	100 mm
Dimenzija h	80 mm
Dimenzija H	150 mm
Dimenzija L	310 mm

Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	nepričvršćeno
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	60
S perforacijama	ne
Obloga	bez
Sastav izolacionog materijala	Laki beton sa staklenim vlaknima
Ugao krivine	90 °