

Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046038



Elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1, sa navojnim završecima prema DIN EN 60423, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Na svaku cev je već montiran priključni muf.



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	2046038
Tip	SM63W ALU
Oznaka 1	Aluminijumska cev
Oznaka 2	sa navojem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M63x1,5,3000
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	108,48 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046038



Dimenzije

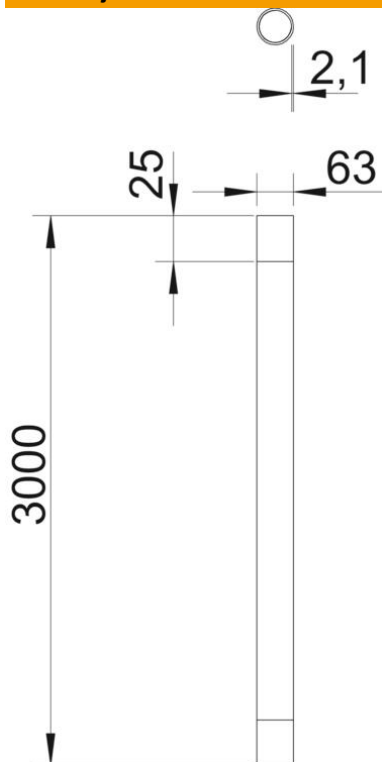

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	63 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija l	25 mm
Dimenzija M (mm)	M63
Dimenzija t	2,1 mm

Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto s navojem
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	veoma velika opterećenja (4000 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 250 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Navoj	M63x1,5
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	55561
Mašine i instalacija postrojenja	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	veoma velika opterećenja (6,8/300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	250 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C

Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046038



Tehnički podaci

Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da