

# Tehnicki list

## Utičnica 33°, zaštitni kontakt, 2-struka

Broj artikla: 6120104



Utičnica sa zaštitnim kontaktom 2-struka 33°, sa povećanom kontaktnom zaštitom, sa utičnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Za instalaciju u Rapid 45 kanale, parapetne kanale, instalacione stubove, sisteme podnog razvoda i desk boksove.



PC polikarbonat

### Matični podaci

Broj artikla	6120104
Tip	STD-D3 ROR2
Oznaka 1	Utičnica 33°, 2-struka
Oznaka 2	zaštitni kontakt
Proizvođač	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	čisto narandžasta; RAL 2004
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	7,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



# Tehnicki list

Utičnica 33°, zaštitni kontakt, 2-struka

Broj artikla: 6120104



## Dimenzije

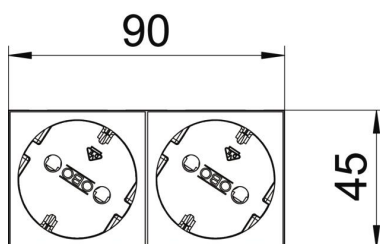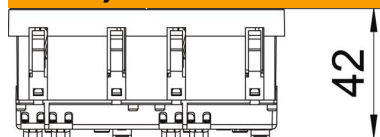

Širina	90 mm
Visina	45 mm

## Tehnički podaci

Poklopac	Centralna ploča
Može da se zaključa	ne
Vrsta priključka	Utična klemna
Broj jedinica	2
Broj modula (kod modularne strukture)	0
Broj utičnica s prekidačem	0
Broj polova	2
Oznaka/obeležavanje	bez utisnute oznake
Varijanta	2-struka 33°
Varijanta površine	mat
Varijanta	ŠUKO
Mehanizam za izbacivanje	ne
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	ne
Radna temperatura maks.	40 °C
Radna temperatura min.	-5 °C
povišena zaštita od dodira	da
Zaštita od pogrešne struje	ne
za otežane uslove (prema VDE)	ne
bez halogena	da
Izolovana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
Kontrolno svetlo	ne
S prekidačem za uključivanje/isključivanje	ne
Sa finim osiguračem	ne
S funkcijskim osvetljenjem	ne
Sa orijentacionim osvetljenjem	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nominalni napon	250 V
Nominalna struja	16 A

# Tehnicki list

Utičnica 33°, zaštitni kontakt, 2-struka

Broj artikla: 6120104



## Tehnički podaci

Vrsta zaštite	ostalo
Napajanje specijalnom strujom	bez odvojenog napajanja
Varijante utičnica	Zaštitni kontakt
Utičnice ugaone	33°
Dubina	42 mm
Providno	ne
Uvrnuta centralna ploča	da
Zaštita od prenapona	ne