

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj, duga, svetlo siva

Broj artikla: 2022945



Kablovska uvodnica sa metričkim priključnim navojem u obliku torban navike za razvodne kutije za kablove, kućišta, razvodne ormare u privatnim i industrijskim oblastima. Rasterećenje vučne sile i integrisana zaptivna guma ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zaštite IP68. Primenljivo na temperaturi od -20°C do +65°C.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2022945
Tip	V-TEC VM L16 LGR
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	potpuno metričan dugačak
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M16
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,727 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj, duga, svetlo siva



Broj artikla: 2022945

Dimenzije

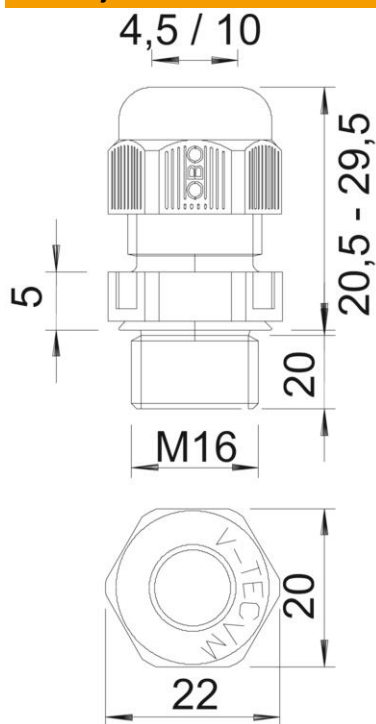

Dimenzija e	22 mm
Dimenzija L maks.	29,5 mm
Dimenzija L min.	20,5 mm
Dimenzija L1	15 mm
Dimenzija L2	5 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10 mm
Zaptivna oblast D min.	4,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku	ne
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	M16 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	15 mm
Nominalna veličina navoja	16
Ušpon navoja	1,5 mm
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilni obrtni momenat	2,5 Nm
Kategorija delovanja udara	3
Kategorija vučnog rasterećenja	A
Višestruka zaptivka	ne

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj, duga, svetlo siva

Broj artikla: 2022945



Tehnički podaci

S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
širina ključa	20
Vrsta zaštite	IP68
Šestoivično, ugaona dimenzija	22 mm
Deljiva navojnica	ne
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja vučne sile	da