

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60110

Broj artikla: 6175420



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.
Prilikom instalacije potrebno je obratiti pažnju da se koristi isključivo pribor i pričvrsni materijal koji ne sadrži halogen.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6175420
Tip	WDKH-60110RW
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x110x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	16
Jedinica količine	Metar
Težina	95,9 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,7106 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60110

Broj artikla: 6175420



Dimenzije

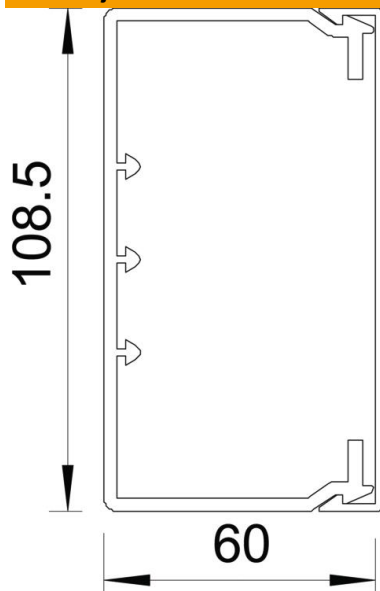

Dužina	2.000 mm
Širina	108,5 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	23
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	da
Klema za kablove	da
Spojnice kanala	ne
Isporučka u koturima	ne
Korisni presek	5660 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C