


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FT

Broj artikla: 6311059



Nosači kablova za velike raspone s perforiranom bočnom stranicom, bočne visine 110 mm. Pričvršćivanje kablova na nosač pomoću šelni tipa 2056

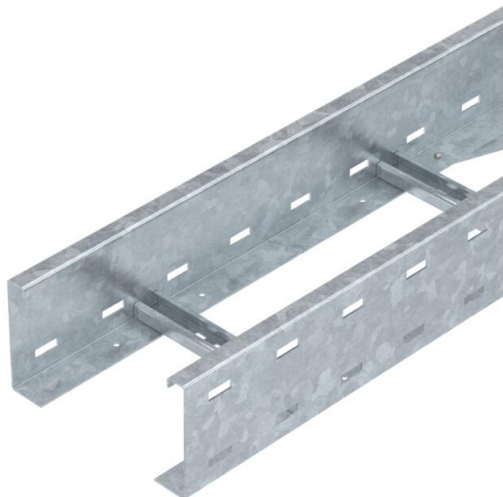

Prave spojnice tipa WRVL 110 naručuju se posebno, po potrebi. Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6311059
Tip	WKLG 1120 FT
Oznaka 1	Lestv. nosač za vel. raspone
Oznaka 2	sa bočnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x200x6000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	589 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FT



Broj artikla: 6311059

Dimenzije

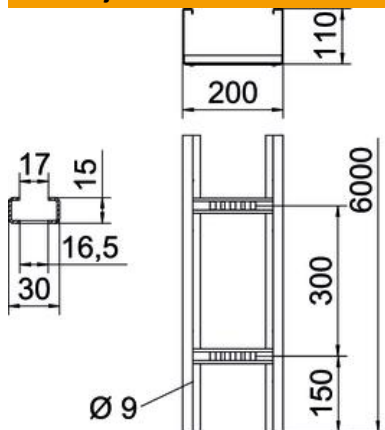


Dimenzije	110 x 200
Dužina	6.000 mm
Dužina	6.000 ft
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija L	6.000 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil pun
Varijanta bočne stranice	Profil (otvoren)
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	186 cm ²
Korisni presek	18600 mm ²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	da
Debljina stranice	2 mm

Zahtjevi

primjenjiva potporna rastojanja min.	3 m
primjenjiva potporna rastojanja maks.	7 m
Rastojanje među konzolama 3,0m	2,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	1,98 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	1,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	1,31 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	0,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 7,0m	0,4 kN/m

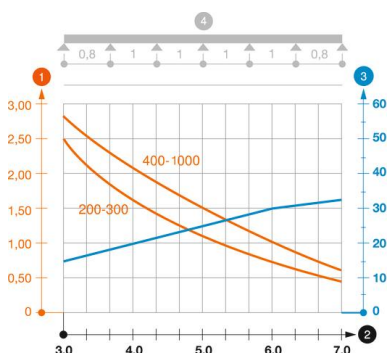

Dijagram opterećenja Nosač kablova za velike raspone tipa WKLG 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona