

# Tehnicki list

## isFang tronožni stativ

Broj artikla: 5408966



- instalacija slobodno stojećih gromobrana, kao i izolovanih gromobrana 40 mm prečnika
- nagib krova do maks. 5 stepeni
- sa Rd 8-10 obujmicom za przo pričvršćivanje okruglog provodnika
- betonsko postolje i navojne šipke se naručuju posebno




Alu Aluminijum

### Matični podaci

Broj artikla	5408966
Tip	isFang 3B-100 AL
Oznaka 1	Tronožac za štapnu hvataljku
Oznaka 2	za Izolovani Provodnik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1,25x1,35m
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	380 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

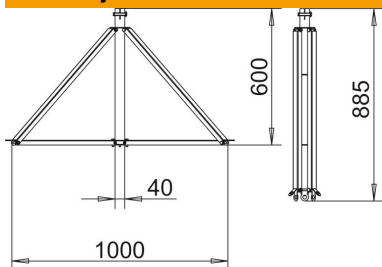

Dimenzija B	1.000 mm
Dimenzija D min.	40 mm
Dimenzija H	885 mm
Dimenzija L	600 mm

# Tehnicki list

isFang tronožni stativ

Broj artikla: 5408966



## Tehnički podaci

Držač štapne hvataljke	bez vijaka
Varijanta	Stativ