

Tehnicki list

isFang tronožni stativ

Broj artikla: 5408967



- instalacija slobodno stojećih gromobrana, kao i izolovanih gromobrana 40 mm prečnika
- nagib krova do maks. 5 stepeni
- sa Rd 8-10 obujmicom za przo pričvršćivanje okruglog provodnika
- betonsko postolje i navojne šipke se naručuju posebno



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	5408967
Tip	isFang 3B-150 AL
Oznaka 1	Tronožac za štapnu hvataljku
Oznaka 2	za Izolovani Provodnik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1,65x1,85m
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	560 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

isFang tronožni stativ

Broj artikla: 5408967



Dimenzije

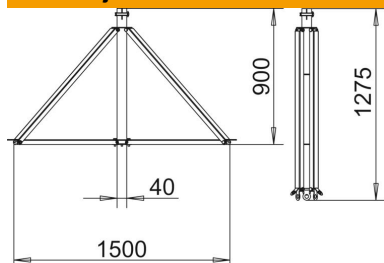

Dimenzija B	1.500 mm
Dimenzija D min.	40 mm
Dimenzija H	1.275 mm
Dimenzija L	900 mm

Tehnički podaci

Držač štapne hvataljke	bez vijaka
Varijanta	Stativ